
FTTH ANSCHLUSS EINRICHTEN

GFO-Box G-011G-P

Lieferumfang

- Alcatel Lucent G-011G-P
- Netzteil

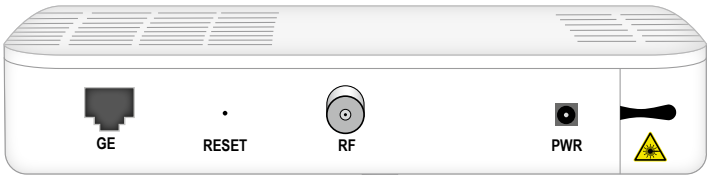

Das von R-KOM gelieferte Endgerät ist ein Kabel-Modem.

Am GE-Port der GFO-Box werden sowohl Telefonie als auch Internetdienst an den Router übergeben. Für den Betrieb mehrerer Computer im Internet benötigen Sie einen Router, den Sie hinter der GFO-Box betreiben können. Auf Wunsch liefert Glasfaser Ostbayern eine Fritz!Box als Router mit. Die Konfiguration der Fritz!Box erfolgt dann automatisch.

Falls Sie den Router selbst im Fachhandel erwerben, muss er folgende Anforderungen erfüllen:

- Eignung für den Betrieb an einem Kabel Modem

- WAN-Port = Ethernetschnittstelle


- WAN-IP-Adresse in allen VLANs automatisch beziehen (DHCP)

- Ihr Router muss VLAN-fähig sein und wie folgt konfiguriert werden:

VLAN50 = Internet | VLAN 40 = Telefonie

Die IP-Einstellungen der LAN-Verbindung Ihres Computers müssen auf „IP-Adresse automatisch beziehen“ eingestellt sein.

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage ausführliche Einrichthinweise für Windows Betriebssysteme zur Verfügung. Sollten Sie hinter der GFO-Box einen (WLAN-) Router betreiben, müssen die IP-Einstellungen an diesem Router vorgenommen werden.

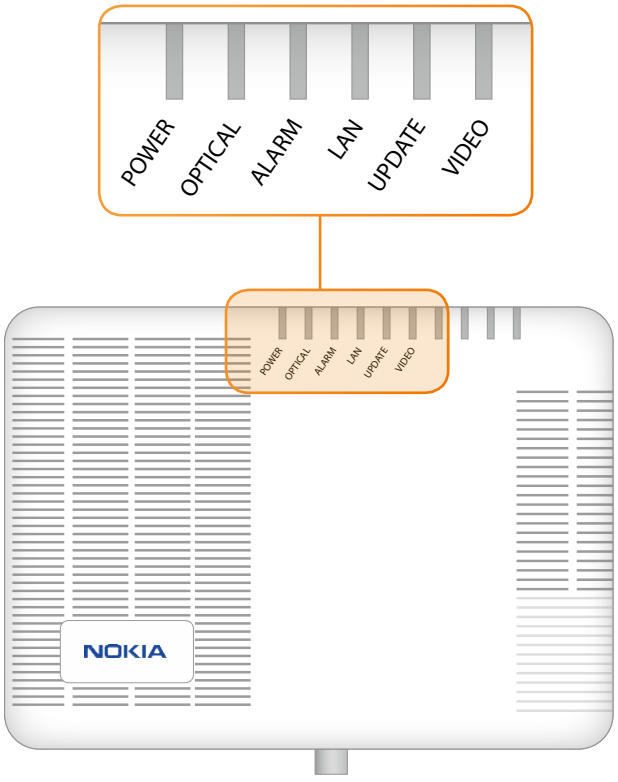

POWER	●	Box in Betrieb
	◉	Box startet
OPTICAL	●	Glasfaser Signal liegt an
	◉	Box meldet sich im Netz an
	●	kein ausreichendes Glasfaser Signal
VIDEO	⊘	Kein TV-Signal vorhanden
	●	TV-Signal vorhanden
LAN	◉	Datenübertragung aktiv
UPDATE	◉	Gerät führt Softwareupdate durch Stromzufuhr darf auf keinen Fall unterbrochen werden

⊘ aus ● leuchtet ◉ blinkt

Installation mit Fritz!Box siehe nächste Seite


FTTH ANSCHLUSS EINRICHTEN
GLASFASER-BOX MIT FRITZ!BOX

ab Firmware 6.5


Bitte installieren Sie die Geräte unbedingt in der richtigen Reihenfolge, da sonst keine korrekte Installation stattfinden kann.

Reihenfolge der Inbetriebnahme


1. Verbinden Sie die GFO-Box mit dem Strom.
2. Warten Sie bis die GFO-Box gestartet hat und die LEDs Power und Optical dauerhaft grün leuchten
3. Verbinden Sie die Buchse LAN1 der FRITZ!Box mit der Buchse GE der Glasfaser-Box mittels des gelben Netzwerkkabels (im Lieferumfang der FRITZ!Box enthalten).

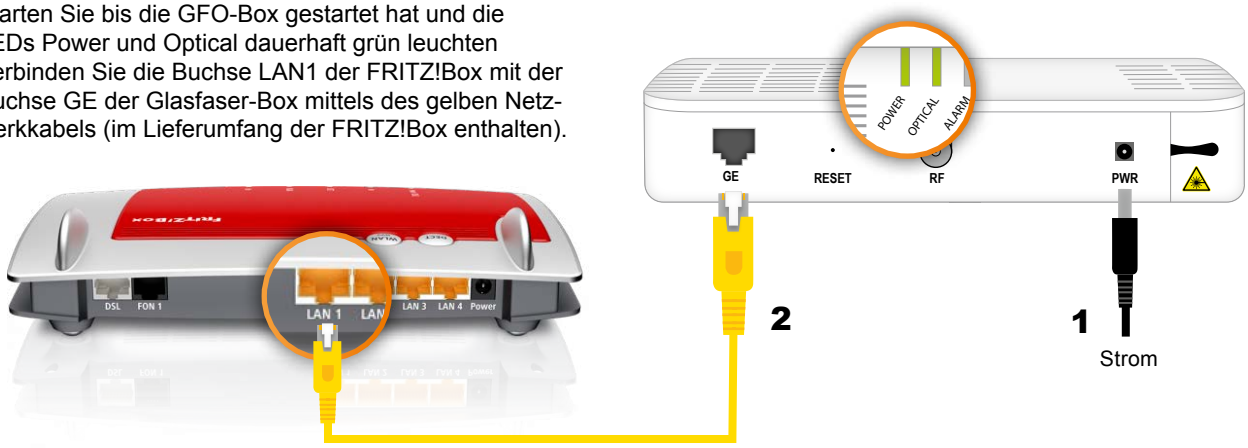

4. Schließen Sie **erst jetzt** die FRITZ!Box am Strom an.
5. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt zu blinken. Nach einigen Sekunden leuchtet die „Power/DSL“-LED dauerhaft. Die Verbindung von FRITZ!Box und GFO-Box ist nun abgeschlossen.
6. Bitte beachten Sie, dass die automatische Konfiguration der FRITZ!Box bis zu 10 Min. dauert. Verändern Sie in dieser Zeit den Aufbau nicht, da es sonst zu Fehlverhalten kommen kann.
7. Nun können Sie Ihren Computer per WLAN oder Netzwerkkabel (LAN 2-4) mit der Fritz!Box verbinden. Wie Sie auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box kommen, erfahren Sie in der zugehörigen Kurzanleitung.
8. Ihr Telefon kann über Kabel (FON 1) oder kabellos via DECT-Funktion mit der FRITZ!Box verbunden werden.

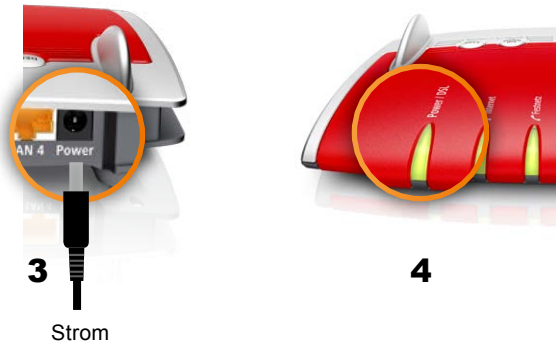


Übersicht der Installation

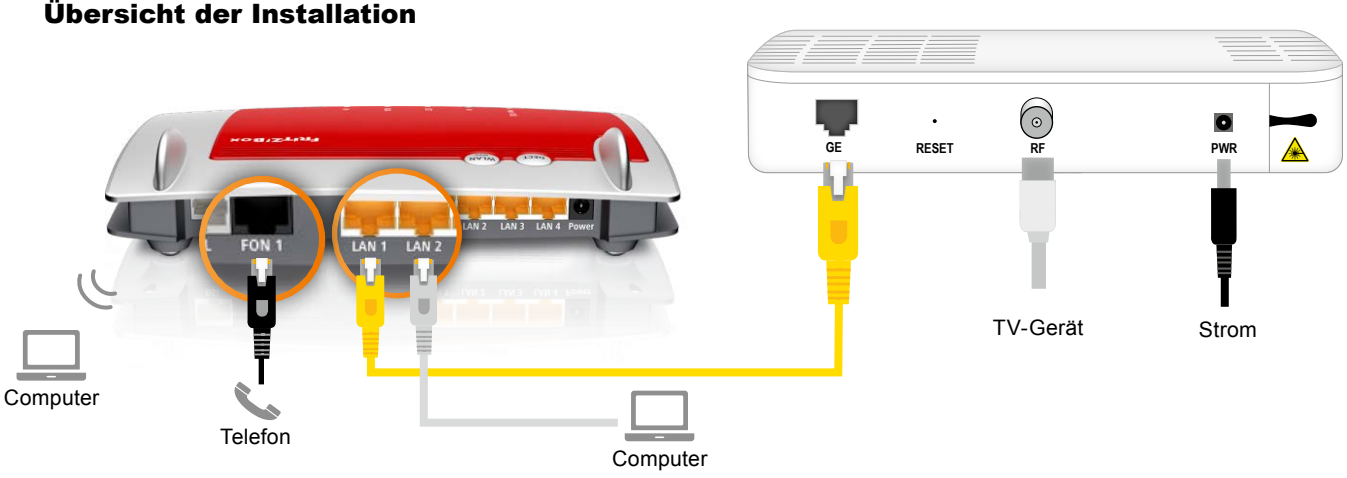

Telefoniegerät einrichten


Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box über einen Internetbrowser Ihres PC auf.

1. Im Assistenten auf „Telefoniegeräte verwalten“ klicken.

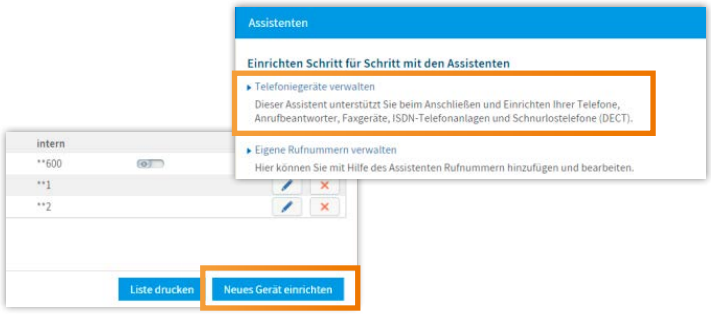


2. Klicken Sie auf „Neues Gerät einrichten“.

3. Wählen Sie „Telefon (mit oder Ohne Anrufbeantworter)“ und anschließend Weiter >

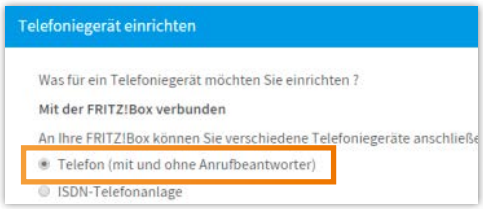


Standardmäßig sind FON1 und FON2 schon eingestellt.
Bei mehreren Rufnummern gehen Sie wie folgt vor:

4. Wählen Sie bei dem Telefon, das Sie bearbeiten wollen den Punkt „Bearbeiten“ aus.

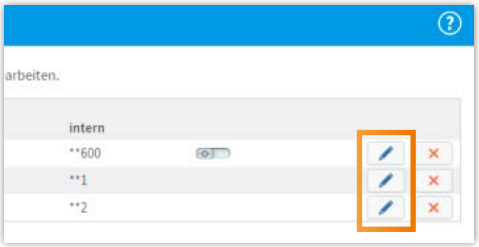

5. Hier können Sie nun die Rufnummer und entsprechende Einstellungen vornehmen.
   OK >

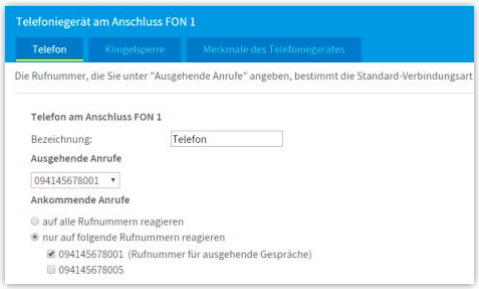

6. Nun können Sie auch das zweite Telefon bearbeiten.