

Manuelle/automatische Lüfter- und Temperatursteuerung

LCD-Monitor

Audiofeld

4 Steckplätze, Speicherkarten-leser

IEEE1394


Video I/O

SATA-Netzanschluss

SATA-Datenanschluss

USB 2.0 Port

Lüftersteuerung auf 2 Kanälen

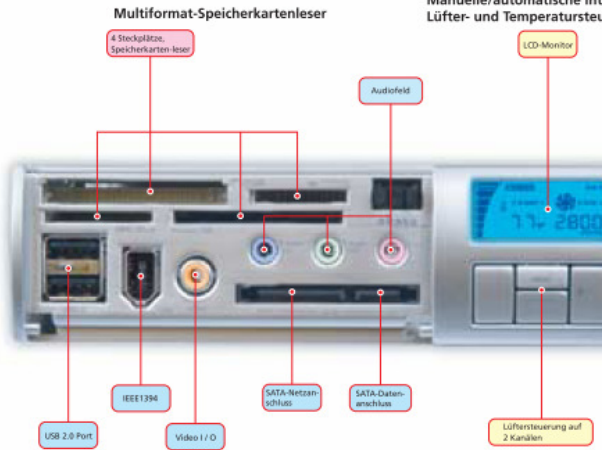

Temperature sensor with JST cable

Fan 2

Fan 1

Power

SD card

SATA

SPI data


Audio I2S



Micro USB

RCA out

USB-Learning

Ethernet USB-Kabel

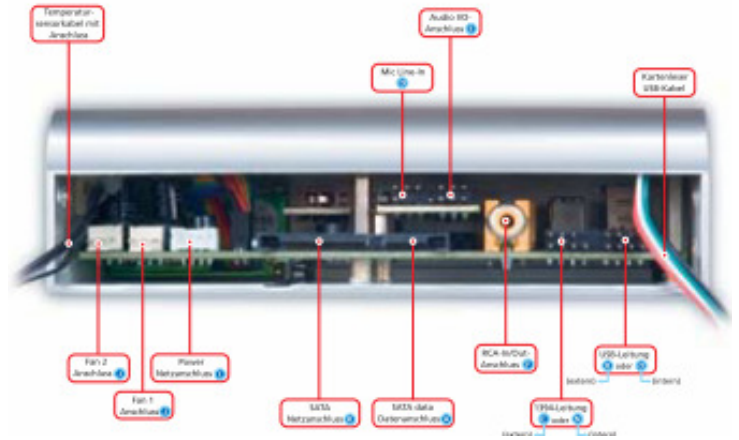

Power Netzanschluss	Fan 1, Fan 2 Anschluss – 2 Lüfteranschlüsse)
Kartenleser braucht diese Mainboard Pins	USB braucht diese Mainboards Pins
	
1394 braucht diese Mainboards Pins	
	
SATA data Datenanschluss an SATA-Pin-Header	
SATA Netzanschluss SATA-Netzkabelstecker 4-poligen PSU-Anschluss (Netzteil)	
Über Kabel kann an die entsprechenden I/O angeschlossen werden:	
USB 	Mic / Kopfhörer 
RCA-Video In/Out 	